


Odizolovací stroj na koaxiální kabely **ST730T**

ST730T splňuje všechny požadavky profesionálního odizolovacího stroje. Hravě si poradí i s velmi náročným odizolováním koaxiálních i triaxiálních kabelů. Odizoluje i vícežilové kabely nebo jeden vodič se speciální izolací, jako je kapton nebo teflon. Manipulace je velmi snadná: po vložení kabelu senzor zahájí odizolovací cyklus. **ST730T** velmi přesně odizoluje vnější plášť, stínění i dielektrikum během několika sekund.

Čas nastavení stroje **ST730T** je prakticky nulový, jelikož již v průběhu výběru uložených parametrů kabelu se stroj přenastavuje. Grafický displej s dotykovou obrazovkou usnadňuje nastavování parametrů. Pro jednoduchou představu se na displeji zobrazí ilustrace odizlovaného kabelu. Parametry odizolování lze chránit výběrem hesla autorizovaným personálem.

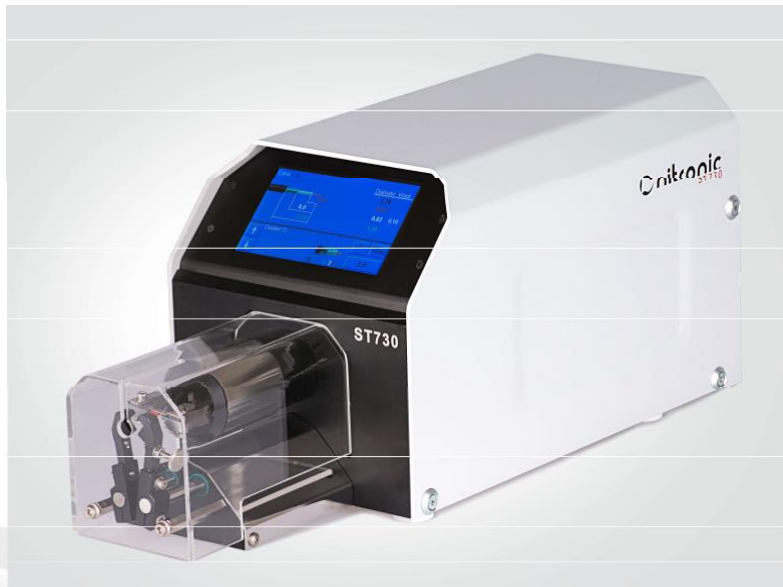

Implementovaný režim MicroCoax Mode umožňuje zpracování malých koaxiálních kabelů, již od průměru 0.1mm (AWG 38). Přesnost stroje **ST730T** se zvyšuje až na hodnotu 1/1000mm (0.00004 palců) a chapadla se hladce zavírají.

Jedinečný **ST730T** je první stroj na trhu, který je schopen zpracovat tak širokou škálu koaxiálních kabelů. Zaujme také díky svému vysoce kvalitnímu zpracování, dlouhé životnosti, vysoké flexibilitě i produktivitě.

Každý kabel lze uložit s konkrétními údaji jako je zákazník, číslo výrobku, typ a libovolná poznámka.

Parametry:

Vnější průměr kabelu
Délka odizolování
Speciální operace

max. 7 mm (0.28"), přesnost 0.01mm / MicroCoax Mode 0.001mm (0.00004")
max. 30 mm (1.18"), přesnost 0.1mm / MicroCoax Mode 0.01mm (0.0004")

MicroCoax Mode
Částečné odizolování

Zpětný posun
Kroucení drátů
Až 9 kroků

Rychlost posuvu
Začátek cyklu

Programovatelná
Senzorem nebo
Nožním pedálem (volitelné)

Upínací síla
Rozhraní
Váha
Napájecí zdroj
Paměť

Adaptivní
RS232
8.4kg
100, 115, 230VAC
1000 Kabelů s textem

Možnosti:
Nožní pedál

Swiss Made

