

MODEL SP8600

HOTMARKER

AUTOMATICKÝ POTISKOVAČ KABELŮ PRO PVC HADICE, SMRŠŤOVAČKY A ETIKETY




PIK-AS Austria GmbH – Elektrotechnische Fabrikate
Mariasdorf 140a | AT-7433 Mariasdorf
Tel.: +43 3353 7613 | Fax: +43 3353 7612
office@pikas.at | www.pikas.at

MODEL SP8600

Průmyslové aplikace:

Naše značkovácí zařízení jsou používány pro identifikaci kabelů v mnoha průmyslových odvětvích, například:

- ✓ nozvaděče | výroba rozvaděčů
- ✓ výroba kabelových svazků
- ✓ průmyslové instalace
- ✓ výroba užitkových vozidel | letectví | stavba lodí
- ✓ stavba kolejových vozidel
- ✓ automobilový průmysl

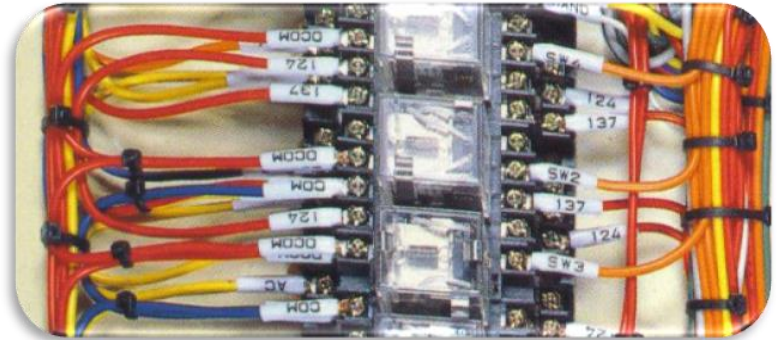

Použití:

Model SP 8600 může úsporně značit a řezat různé typy hadic z PVC nebo smršťovací bužírky.

Komerčně dostupné hadice na rolích lze individuálně zpracovat bez výrobních omezení.



Použitelné hadice a velikosti:

PVC hadice a smršťovačky

vnější průměr: 2,0 – ca. 28,0mm

stlačené naplocho: 2,0 – ca. 45,0mm



Označené vzory:



Cyrilické znaky



PIK-AS
AUSTRIA


PIK-AS Austria GmbH – Mariasdorf 140a - AT-7433 Mariasdorf

Připojení k PC | USB

Snadné připojení pomocí USB

Přiložený software a doplňkový modul od společnosti PIK-AS umožňují:

- ✓ efektivně využívání popisovacích údajů s náhledem obrazovky a oknem na odhalování chyb
- ✓ použití písma systému Windows®
- ✓ je možný tisk čárového kódu
- ✓ tisk symboly, loga, speciální znaky
- ✓ cyrilické znaky

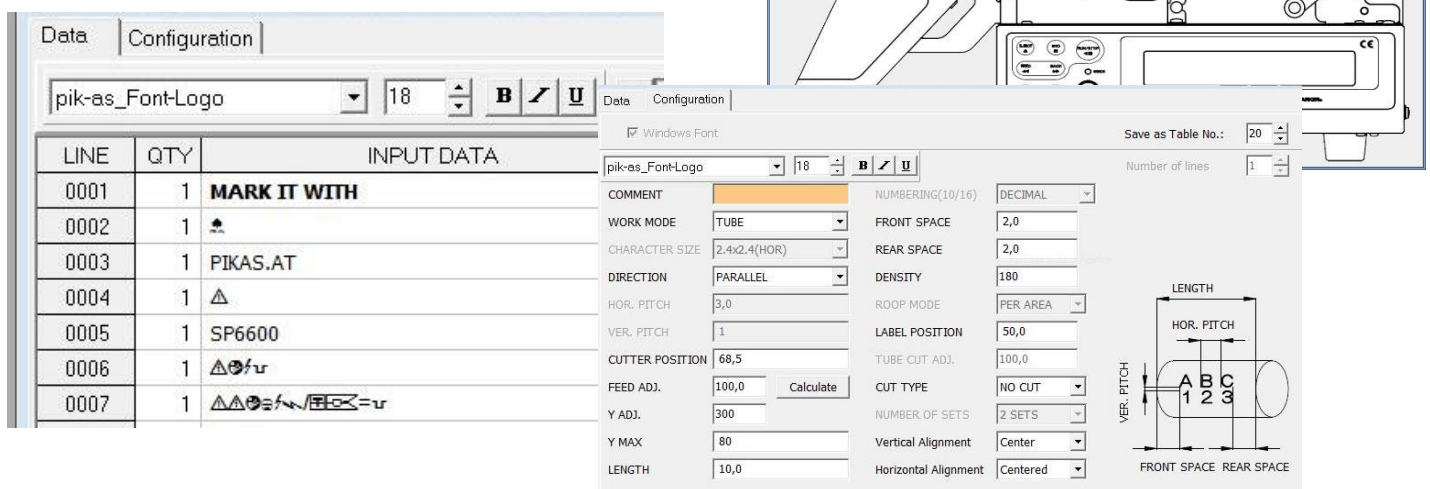


The screenshot displays the software interface with two main windows. The 'Data' window shows a table with 7 lines of input data. The 'Configuration' window shows various settings for printing, including font, work mode, character size, and alignment.

LINE	QTY	INPUT DATA
0001	1	MARK IT WITH
0002	1	▲
0003	1	PIKAS.AT
0004	1	△
0005	1	SP6600
0006	1	△@/u
0007	1	△@/u/△@/u

Configuration settings include: WORK MODE: TUBE, CHARACTER SIZE: 2.4x2.4(HOR), DIRECTION: PARALLEL, FEED ADJ.: 100,0, Y ADJ.: 300, Y MAX: 80, LENGTH: 10,0. Printing options include: NUMBERING(10/16): DECIMAL, FRONT SPACE: 2,0, REAR SPACE: 2,0, DENSITY: 180, ROOP MODE: PER AREA, LABEL POSITION: 50,0, TUBE CUT ADJ.: 100,0, CUT TYPE: NO CUT, NUMBER OF SETS: 2 SETS, Vertical Alignment: Center, Horizontal Alignment: Centered.

Použití bez počítače | Stand-Alone Version

Připojení klávesnice umožňuje použití zařízení bez připojení k počítači. Pro snadné ovládání je k dispozici LCD displej s integrovanou pamětí.

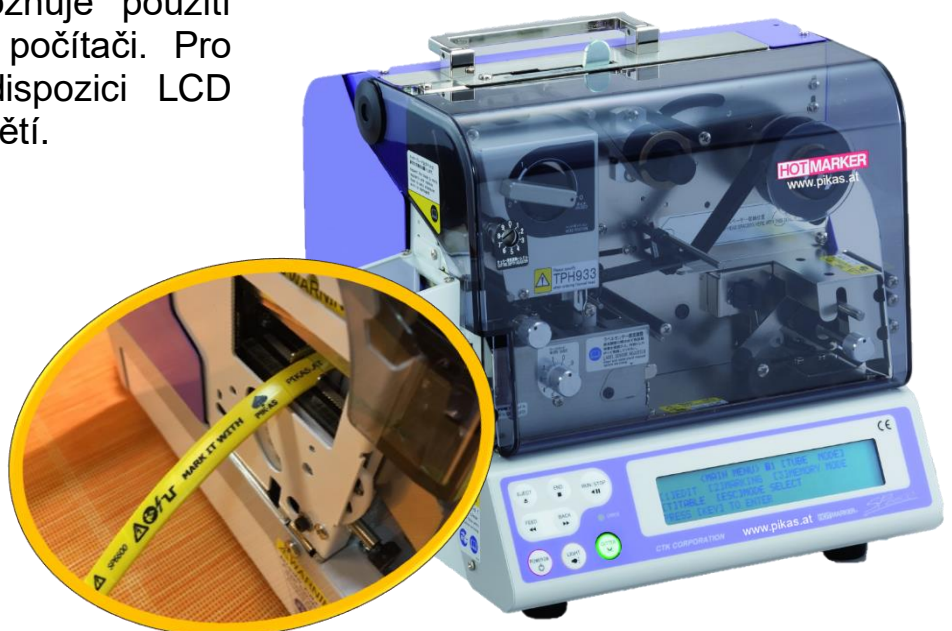

Technické specifikace SP8600

SYSTÉM POPISOVANÍ		hlavica pro tepelný tisk
TYP HLAVY PRO TEPELNÝ TISK		TPH933
POUŽITÍ	PVC hadice smršťovačky	průměr od 2,0mm do 28,0mm stlačené naplocho až do šířky 45mm
PÍSMO		originální druhy písma CTK + PIK-AS Speciální písmo (volitelné)
STANDARDNÍ PÍSMO (BEZ POUŽITÍ SOFTWARE, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY)	VELIKOST PÍSMO & USPOŘADANÍ	2,4 x 2,4 mm (HOR/VER) 1,8 x 1,8 mm (HOR/VER)
		2,4 x 1,2 mm (HOR/VER) 1,8 x 0,9 mm (HOR/VER)
		3,0 x 2,4 mm (HOR/VER) 2,0 x 1,2 mm (HOR/VER)
		5,0 x 3,0 mm (HOR) 2,7 x 1,2 mm (HOR)
VČETNĚ ZNAKŮ		číslic 0-9 velké písmeno: A-Z malé písmeno: a-z značka + - / . etc.
SPECIÁLNÍ PÍSMO	1	VELIKOST PÍSMO 2,4 x 2,4 mm (HOR) 3,0 x 2,4 mm (HOR)
		TYP PÍSMO 6 9 (podtržené) předinstalované
	2	VELIKOST PÍSMO 4,0 mm 5,0 mm 5,5 mm
		TYP PÍSMO 6 9 (podtržené) předinstalované
ČÍSLOVÁNÍ		automatické číslování až 4-znaky
DÁTOVÝ DISPLAY		bílé LCD podsvícení (40 znaků x 4 řádky)
PŘIPOJENÍ		3x USB
PAMĚŤ		max. 1000 řádku v hlavní paměti a rozšířené paměti volitelné
VÝROBNÍ KAPACITA		ca. 4900 kusov za hodinu (v režime hadice, 5 číslicx1 značková čiara na 20 mm dlhej hadici)
PROUD/NAPĚTÍ		110-240 VAC, 50/60 Hz
DIMENZIE		432 (D) x 280 (Š) x 302 (V) mm
HMOTNOST		12,0 kg

Software CTKPCMS pro Windows pro SP6600

Součástí dodávky

POŽADAVKY NA PC	operační systém	Windows 8.1/10
	hardware	PC s funkcemi, který je doporučen pro každý OS a připojení USB
	RAM	minimální kapacita doporučená pro každý OS nebo vyšší
	Pevný disk	minimální kapacita doporučená pro každý OS nebo vyšší
FUNKCE IDENTIFIKACE ČÁROVÝCH KÓDŮ	symbolika	symbolika kompatibilní s kódem 39 / další kódy na vyžádání
	velikost písma	40 bodov a viac
	kontrolní číslice	mohou být připojeny zkušební číslice modulo 43
	odporovaná aplikácia	PVC hadice průměr od 4.0mm a větší (pouze pro označení čárového kódu), Etikety

PIK-AS Austria speciální znaky (volitelné)



Speciální loga na vyžádání

Barevné pásky

Ref.	šířka (mm)	délka (mm)	barva	využití
S611-20	20	200	černá	PVC hadice
S625-20	20	200	bílá	
S619-20	20	200	černá	
S629-20	20	100	bílá	polyolefin smršťovačky

speciální barvy na vyžádání



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



**PŘED POUŽITÍM ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI
NÁVOD K OBSLUZE**



* Technické zmeny vyhradené. Symbolické fotky

www.pikas.at